

KAZEL[®]

EDNA GEAR PUMP & MOTOR


20 SERIES



TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ISO ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP


Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter $\beta_x=75$
≥200 bar	11	20/17	25 µm
≤200 bar	12	21/18	40 µm

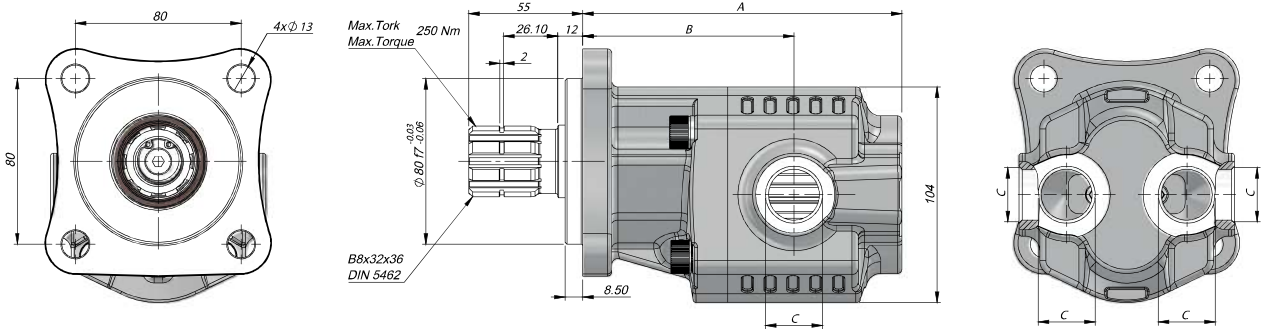

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
20-ISO	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G20006SF131	6	280	300	2300	124	90	G1/2"	G1/2"
G20010SF131	10				130	96		
G20016SF131	16				140	96		
G20020SF131	20	260			146	100		
G20025SF131	25	220		2100	154	102	G3/4"	G3/4"
G20032SF131	32	190			165	113		
G20040SF131	40	180			178	126		

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA**3 DELİKLİ UNI ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA | 3 HOLES UNI BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP**

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3 ÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C +145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 µm
≤200 bar	12	21/18	40 µm

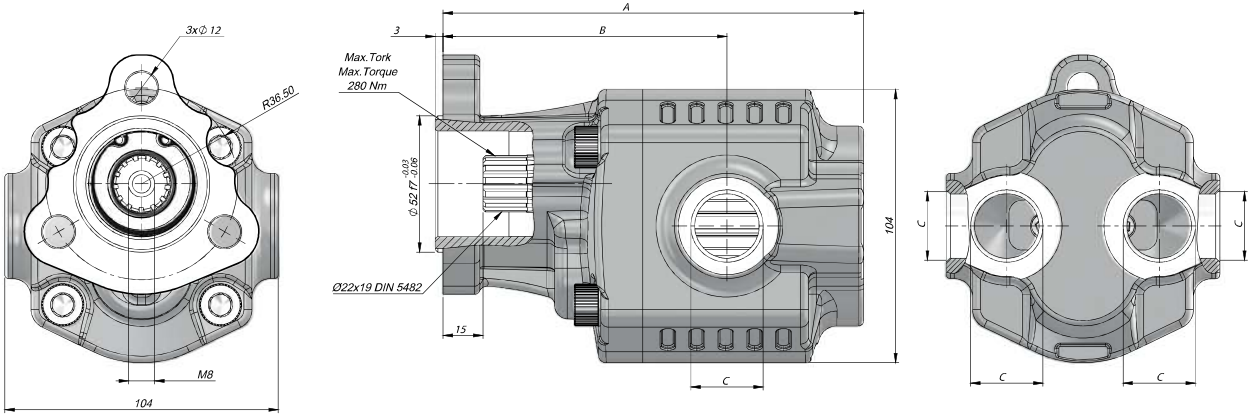

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
20-UNI	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G20006UF731	6	280	300	2300	130	96	G1/2"	G1/2"
G20010UF731	10				136	102		
G20016UF731	16				146	102		
G20020UF731	20	260			152	106		
G20025UF731	25	220			160	108		
G20032UF731	32	190		2100	171	119	G3/4"	G3/4"
G20040UF731	40	180		1900	184	132		